

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of
the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLATED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS
- UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

This Page Blank (uspto)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 289 845
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88106167.5

(51) Int. Cl.4: **B65G 35/00** , **B24C 3/26** ,
B08B 3/04

(22) Anmeldetag: 19.04.88

(30) Priorität: 08.05.87 CH 1770/87

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.11.88 Patentblatt 88/45

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

(71) Anmelder: Hunziker, Werner
Im Köpfli 262
CH-5054 Kirchleerau(CH)


(72) Erfinder: Hunziker, Werner
Im Köpfli 262
CH-5054 Kirchleerau(CH)

(74) Vertreter: Fillinger, Peter, Dr.
Rütlistrasse 1a
CH-5400 Baden(CH)

(54) **Vorrichtung zum kontinuierlichen Fördern und Drehen von Werkstücken.**

(57) Die Vorrichtung weist einen um eine in mindestens grober Näherung horizontale Achse (A) drehbaren Käfig (9) auf, dessen Mantel aus einer Vielzahl von zur Achse (A) parallel verlaufenden Stäben oder Drähten (27) besteht. Bei drehendem Käfig führen wenigstens von der tiefsten Stelle weg und im Bereich der ansteigenden Käfigflanke die Stäbe in Förderrichtung eine längsaxiale Bewegung aus. Um sehr flache oder schwere Werkstücke fördern zu können ist vorgesehen, dass benachbarte Stäbe oder Drähte (27) gegenseitig durch Elemente (85, 89) verbunden sind, welche die Zwischenräume zwischen den Drähten oder Stäben unterteilen.

FIG.3

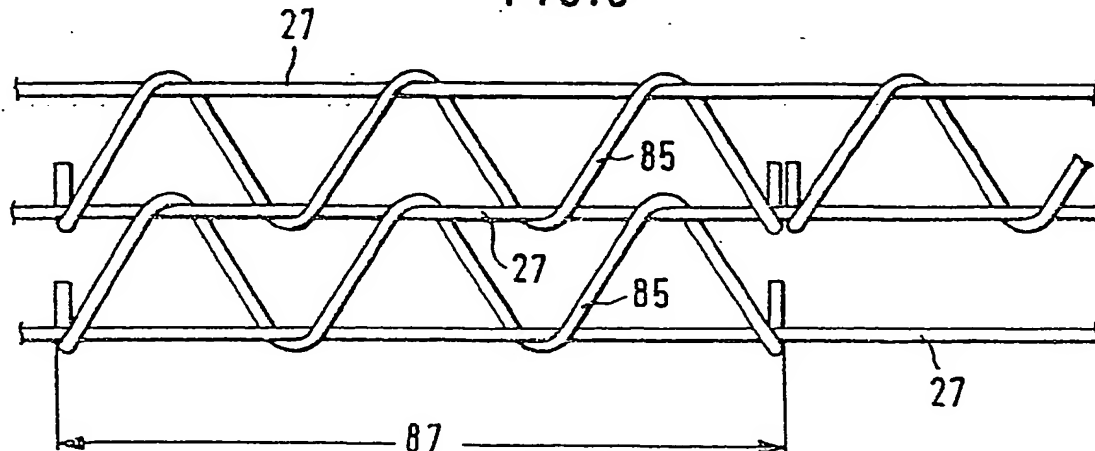

Xerox Copy Centre

EP 0 289 845 A2



Vorrichtung zum kontinuierlichen Fördern und Drehen von Werkstücken

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Fördern und Drehen von Werkstücken gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Derartige Vorrichtungen sind beispielsweise bekannt und in der EP-OS 205 738 beschrieben.

Diese bekannte Vorrichtung hat den Nachteil, dass damit flache, plättchenförmige oder sehr schwere Werkstücke nicht transportiert werden können.

Die vorliegende Erfindung stellt sich die Aufgabe, eine Vorrichtung der erwähnten Art derart zu verbessern, dass die genannten Nachteile entfallen. Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe gelöst durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.

Um den Käfig sehr lange ausführen zu können, so dass er sich über mehrere Behandlungsstationen erstreckt, ist vorzugsweise vorgesehen, dass er zwischen seinen Enden in der Schlaufe von mindestens einem endlosen Strang aufliegt. Dadurch kann der Käfig ohne Durchbiegung unter der Last der Werkstücke praktisch in beliebiger Länge ausgeführt werden.

Anhand der beiliegenden schematischen Zeichnung wird die Erfindung beispielsweise erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Vorrichtung längs der Linie I-I in Fig. 2,

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Vorrichtung, wobei Teile weggebrochen sind,

Fig. 3 und 4 zwei Ausschnitte aus dem Käfig in vergrösserter Darstellung,

Fig. 5 eine Variante des Ringes nach Fig. 4 in einer Ansicht V-V in Fig. 4 und

Fig. 6 eine dem Detail VI in Fig. 1 entsprechende Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels des Käfigs.

In einer Bearbeitungskammer 1, die durch ein Gehäuse 3 begrenzt ist, ist ein um die Achse A drehbar gelagerter Käfig 9 eingesetzt, dessen die Stirnseiten bildenden Endringe 11, 13 ausserhalb der Kammer 1 auf um vertikale Achsen B - schwenkbar angeordneten Führungsscheiben 15, 17 abgestützt sind. Die Führungsscheiben 15, 17 sind an Trägern 19 am Gehäuse 1 gelagert und können mittels verzahnten Haltemitteln 21 in verschiedenen Winkeln α zur Achse A eingestellt und gehalten werden. An den Führungsscheiben 15, 17 sind mindestens je drei Rollen 23 gelagert, deren geometrische Achsen sich in einem Punkt auf der Achse A schneiden und drei Rollen 25, deren Achsen rechtwinklig zur Achse B verlaufen. Diese Rollen 23, 25 bilden das Drehlager für die Endringe 11 und 13, die durch den Käfig 9 bildende, an den

Endringen 11, 13 befestigte Stäbe, Seile oder Drähte 27 gegeneinander verspannt sind und an die Führungsscheiben 15, 17 herangezogen werden. Die Drähte 27 sind in den Endringen 11, 13 verankert, wobei die Verankerungen vorzugsweise aus kegelförmigen Bohrungen bestehen, die eine knickfreie Auslenkung in bescheidenem Ausmass zulassen. An den Endringen 11, 13 sind auf der dem Gehäuse 3 zugekehrten Seite ringförmige Ritzel 41 angebracht, über die je eine Kette oder ein Zahnriemen 43 gelegt ist, der im Eingriff mit von einem Motor 45 angetriebenen Ritzeln 47 steht. Die beiden Ritzel 47 sind durch eine Gelenkwelle 49 kraftschlüssig untereinander verbunden. Die Ritzel 41 können aus gehärtetem Material bestehen und zugleich als Lauffläche für die Rollen 23 dienen.

Die Endringe 11, 13 weisen eine kreisrunde zentrale Öffnung 51 auf. Die den zylinderförmigen Käfig 9 bildenden Drähte 27 sind parallel zur Drehachse A und in einem gegenseitigen Abstand angeordnet, dessen Betrag der Masse und der Grösse der zu bearbeitenden Werkstücke angepasst ist.

In der Figur 1 ist stellvertretend für ein Bearbeitungsmittel schematisch eine Strahlanlage 57 mit drei Strahldüsen 59 unterhalb dem Käfig 9 im Gehäuse 3 angeordnet, dessen Strahldüsen 59 durch den Käfig 9 hindurch auf das oder die im Käfig 9 liegenden Werkstücke 55 gerichtet sind.

Im folgenden wird die Funktionsweise der Vorrichtung näher erläutert. Das oder die zu bearbeitenden Werkstücke 55 werden von Hand oder mit einer Transportvorrichtung in den Käfig 9 eingebracht.

Durch die Schrägstellung der beiden Endringe 11, 13 um einen Winkel α zur Achse A bewirkt die axiale Relativbewegung der Drähte 27 einen axialen Vorschub der Werkstücke 55 in der einen oder anderen Richtung, je nach der Drehrichtung und der Lage der Endringe 11, 13. Die Werkstücke 55 können auf diese Weise allseitig und gleichmässig den Strahldüsen 59 ausgesetzt werden. Der Abstand von der Werkstückoberfläche der Strahldüsen 59 bleibt dabei im wesentlichen konstant, unabhängig von der Grösse der Werkstücke, da im wesentlichen nur die auf den Drähten 27 aufliegende, gegen die Strahldüsen 59 gerichtete Oberfläche bearbeitet wird. Mit dem Anstellwinkel α der Endringe 11, 13 und der Drehzahl des Käfigs 9 kann nicht nur die Verweilzeit der Werkstücke 55 innerhalb der Bearbeitungskammer 1, sondern auch die Verweilzeit über der jeweiligen Strahldüse bestimmt werden.

Anstelle gerader oder gewendelter Drähte 27 können auch selbsttragende Stäbe verwendet wer-

den.

Der Endring 11 (wie auch der Endring 13) weist zwei miteinander fest verbundene Ringe auf, nämlich, einen im Querschnitt L-förmigen Lagerring 79 mit den Lagerflächen für die Rollen 23, 25 sowie einen daran befestigten Trägerring 81.

Beim Käfig 9 sind die parallel angeordneten Drähte 27 mit einer gegenseitigen Abstützung versehen. Diese gegenseitige Abstützung kann mit einem um zwei benachbarte Drähte wendelartig herumgeführten Querdraht 85 gebildet werden. Solche Querdrahte 85 können durchgehend über die ganze Länge der Drähte 27 ausgeführt oder in aneinander grenzende Abschnitte 87 unterteilt sein. Zwischen den Drähten 27 und 85 besteht vorzugsweise keine feste Verbindung, so dass sich die Drähte 27 an den Berührungsstellen mit den Querdrahten 85 in Längsrichtung hin und her verschieben können. Eine weitere Möglichkeit der gegenseitigen Abstützung der Drähte 27 kann durch zu den Endringen 11, 13 parallele Ringe 89 (Fig. 4) erfolgen. Diese sind mit einer der Anzahl Drähte 27 entsprechenden Zahl von Bohrungen 91 durchsetzt, wobei die Drähte 27 mit Spiel durch diese Bohrungen 91 hindurch geführt sind. Durch bügel- oder rohrförmige, auf einige der Drähte 27 aufgeschobene Distanzhalter können die Ringe 89 in der gewünschten gegenseitigen Lage gehalten werden.

Wie Fig. 5 zeigt können die Ringe 89 auch aus einem offenen Draht ring gebildet sein, der abwechselnd über und unter den Drähten 27 vorbeigeführt ist. Die Enden der offenen Draht ringe 89 sind vorzugsweise als Öse gestaltet durch die einer der Drähte 27 geführt ist. Sich in Förderrichtung folgende Draht ringe 29 sind hinsichtlich ihrer Wellung so gegeneinander um die Förderachse 17 versetzt, dass jeder einzelne Draht 27 abwechselnd von einem Draht ring 29 unter- und vom folgenden überlaufen wird.

Durch die gegenseitige Abstützung der Drähte 27 können einerseits flache Werkstücke und andererseits schwere Werkstücke durch den Käfig 9 hindurch gefördert werden. Ist der Käfig 9 sehr lange ausgebildet, was dann der Fall ist, wenn er sich durch mehrere Bearbeitungskammern 1 hindurch erstrecken muss, wird vorzugsweise an einer oder mehreren Stellen ein Stützband 93 angebracht. Dieses Stützband 93, in Form eines endlosen Nylonkabels, einer Rollenkette oder dgl., ist einerseits mit dem Käfig 9 und andererseits um eine frei drehbar in einer Gabel gelagerte Umlenkrolle 95 herumgeführt, welche Gabel um einen vertikalen Achszapfen 97 schwenkbar ist. Während des Betriebs der Vorrichtung dreht sich das Stützband 93 mit dem Käfig 9 von dem es angetrieben wird. Durch den Einsatz von einem oder mehreren Stützbändern 93 wird ein Durchbiegen des Käfigs auch unter grosser Belastung verhindert.

Wie Fig. 6 zeigt sind die Stäbe 27 einerseits in Kugelgelenken 90 an den Trägerringen 81 gelagert und andererseits mittels Federn 91 auf Zug vorgespannt. Damit im Bereich der zentralen Öffnung 51 zum Inneren des Käfigs 9 keine Stufe entsteht, welche den Austritt der geförderten Teile erschwert, sind die Ringe 89 mit einem konzentrischen Innenkranz von Bohrungen 92 versehen. Diese achssymmetrisch um die Drehachse des Käfigs 9 angeordneten Bohrungen 92 sämtlicher Ringe 89 sind achsial ausgerichtet. Durch die achsial ausgerichteten Bohrungen sind weitere Stäbe 27 gesteckt, die endsseits frei auf der Innenfläche der zentralen Öffnung 51 des Trägerringes aufliegen und durch eine Ringrippe 93, Nase oder dgl. gegen ein längsachiales und ungewolltes Verschieben gesichert sind. Die Stäbe 27 bilden einen zu den Stäben 27 parallelen, käfigförmigen Innenmantel kleineren Durchmessers. Die Anzahl der Stäbe 27 kann ein Mehrfaches von jener der Stäbe 27 betragen. Der Durchmesser der Stäbe 27 ist vorzugsweise wesentlich kleiner als jener der Stäbe 27. Die Ringe 89 können aus einem Stück oder aus Ringsegmenten gefertigt sein, welche vorzugsweise miteinander gelenkig verbunden sind.

Ansprüche

1. Vorrichtung zum kontinuierlichen Fördern und Drehen von Werkstücken (55) mit einem eine in mindestens grober Näherung horizontale Achse (A) drehbaren Käfig (9), dessen Mantel aus einer Vielzahl von zur Achse (A) parallel verlaufenden Stäben oder Drähten (27) besteht, wobei bei drehendem Käfig wenigstens von der tiefsten Stelle weg und im Bereich der ansteigenden Käfigflanke die Stäbe in Förderrichtung eine längsachiale Bewegung ausführen, dadurch gekennzeichnet, dass benachbarte Stäbe oder Drähte (27) gegenseitig durch Elemente (85, 89) verbunden sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente (85, 89) mit gelenkigem Spiel mit den Drähten (27) verbunden sind, derart, dass in deren Längsrichtung gegenüber den Elementen bei drehendem Käfig ein zwangloser Ausgleich möglich ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente wendelartig um zwei benachbarte Drähte (27) herumgeführte Querdrahte (85) sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente Ringe (89) sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringe (89) von den Stäben oder Drähten (27) durchsetzte Bohrungen aufweisen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringe (89) abwechselnd über und unter den Drähten (27) durchgeführte Drahringe sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Drahringe offen und mit ihren Enden jeweils an einem der Drähte (27) festgelegt sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Ringen (89) längsachsal auf einzelne Drähte (27) Distanzhalter aufgeschoben sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Käfig (9) zwischen seinen Enden in der Schlaufe eines endlosen Stranges (93) aufliegt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Strang (93) frei mitlaufend gelagert ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringe konzentrisch zu den Bohrungen einen Innenkranz von Bohrungen 92 aufweisen, welche achsial ausgerichtet sind und in die über die Länge des Käfigs (9) sich erstreckende zweite Stäbe (27') eingeschoben und nach dem Einschieben vorzugsweise gegen eine längsachsale Verschiebung gesichert sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der lichte Querschnitt des durch die zweiten Stäbe (27') gebildeten Innenmantels kleiner als jener der zentralen Öffnungen (51) ist.


35

40

45

50

55

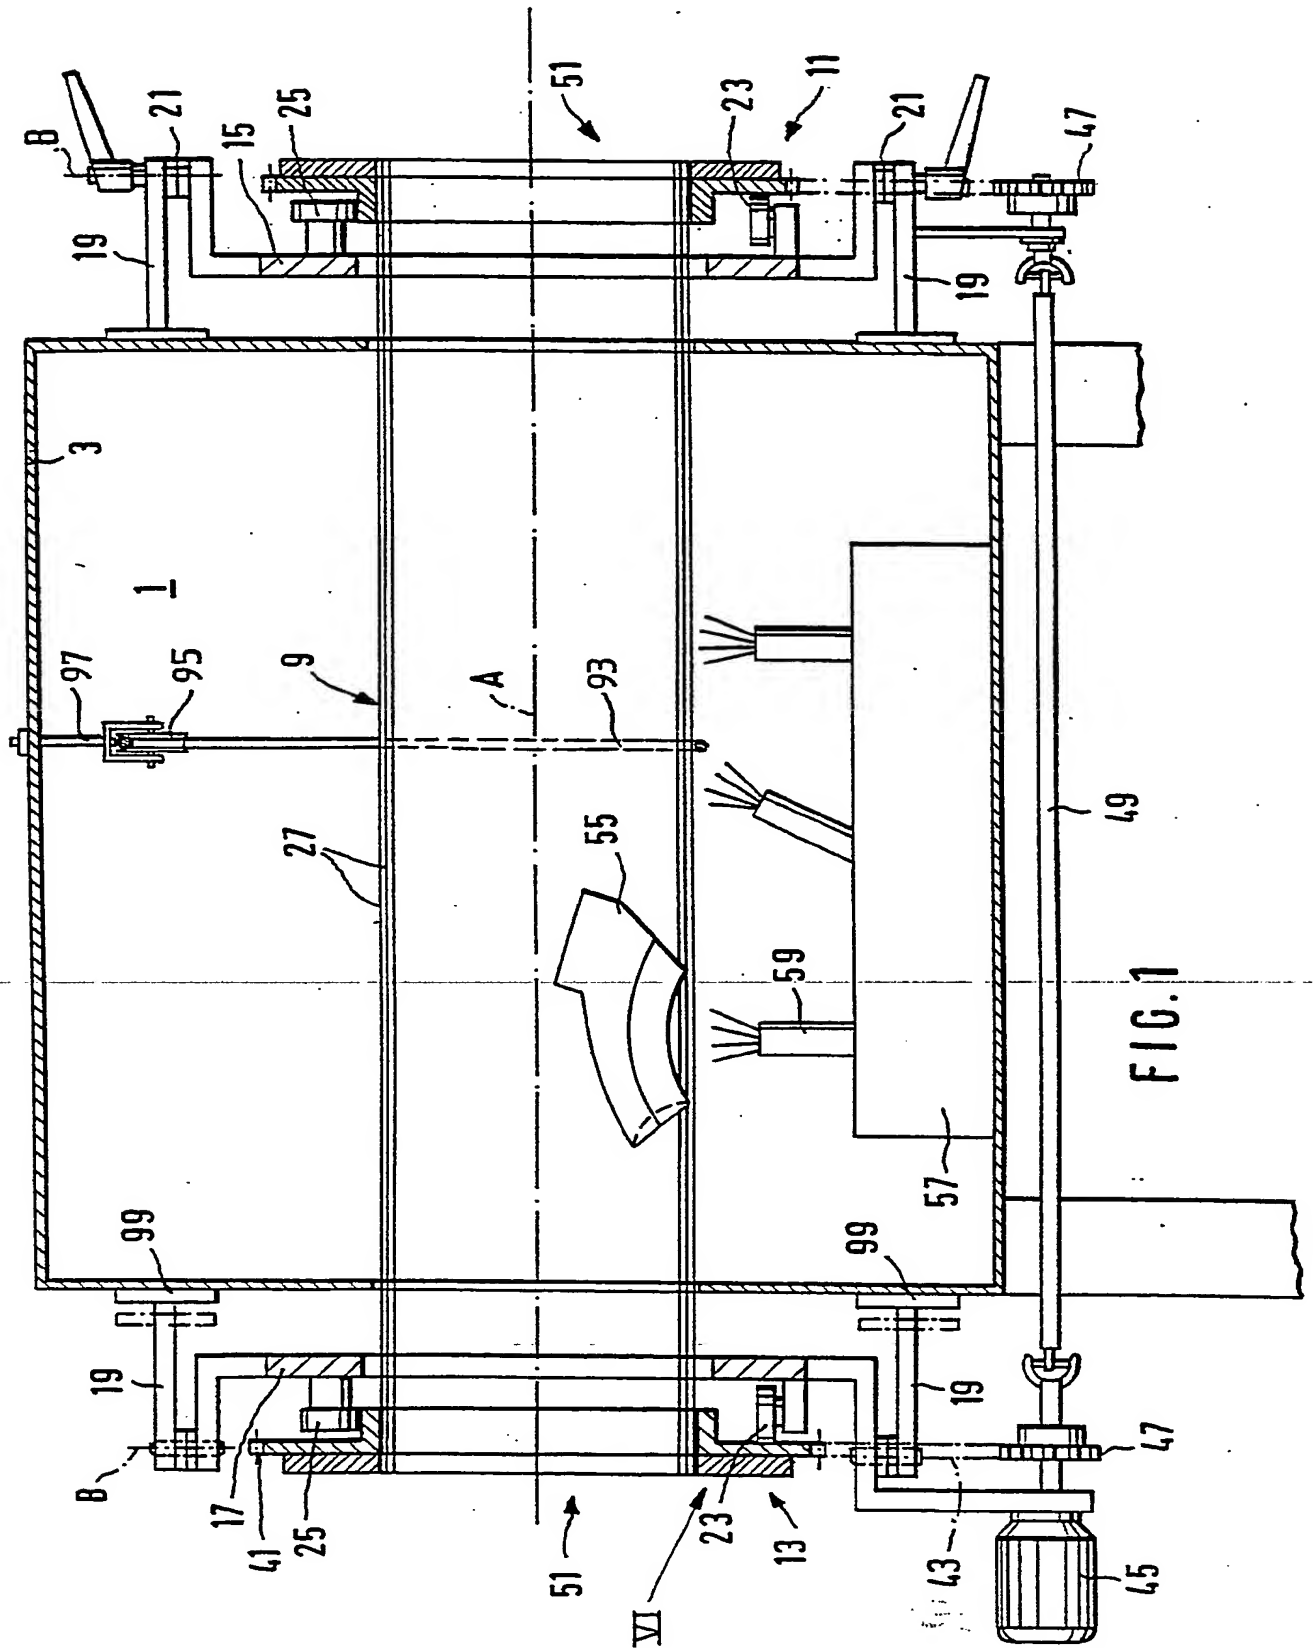

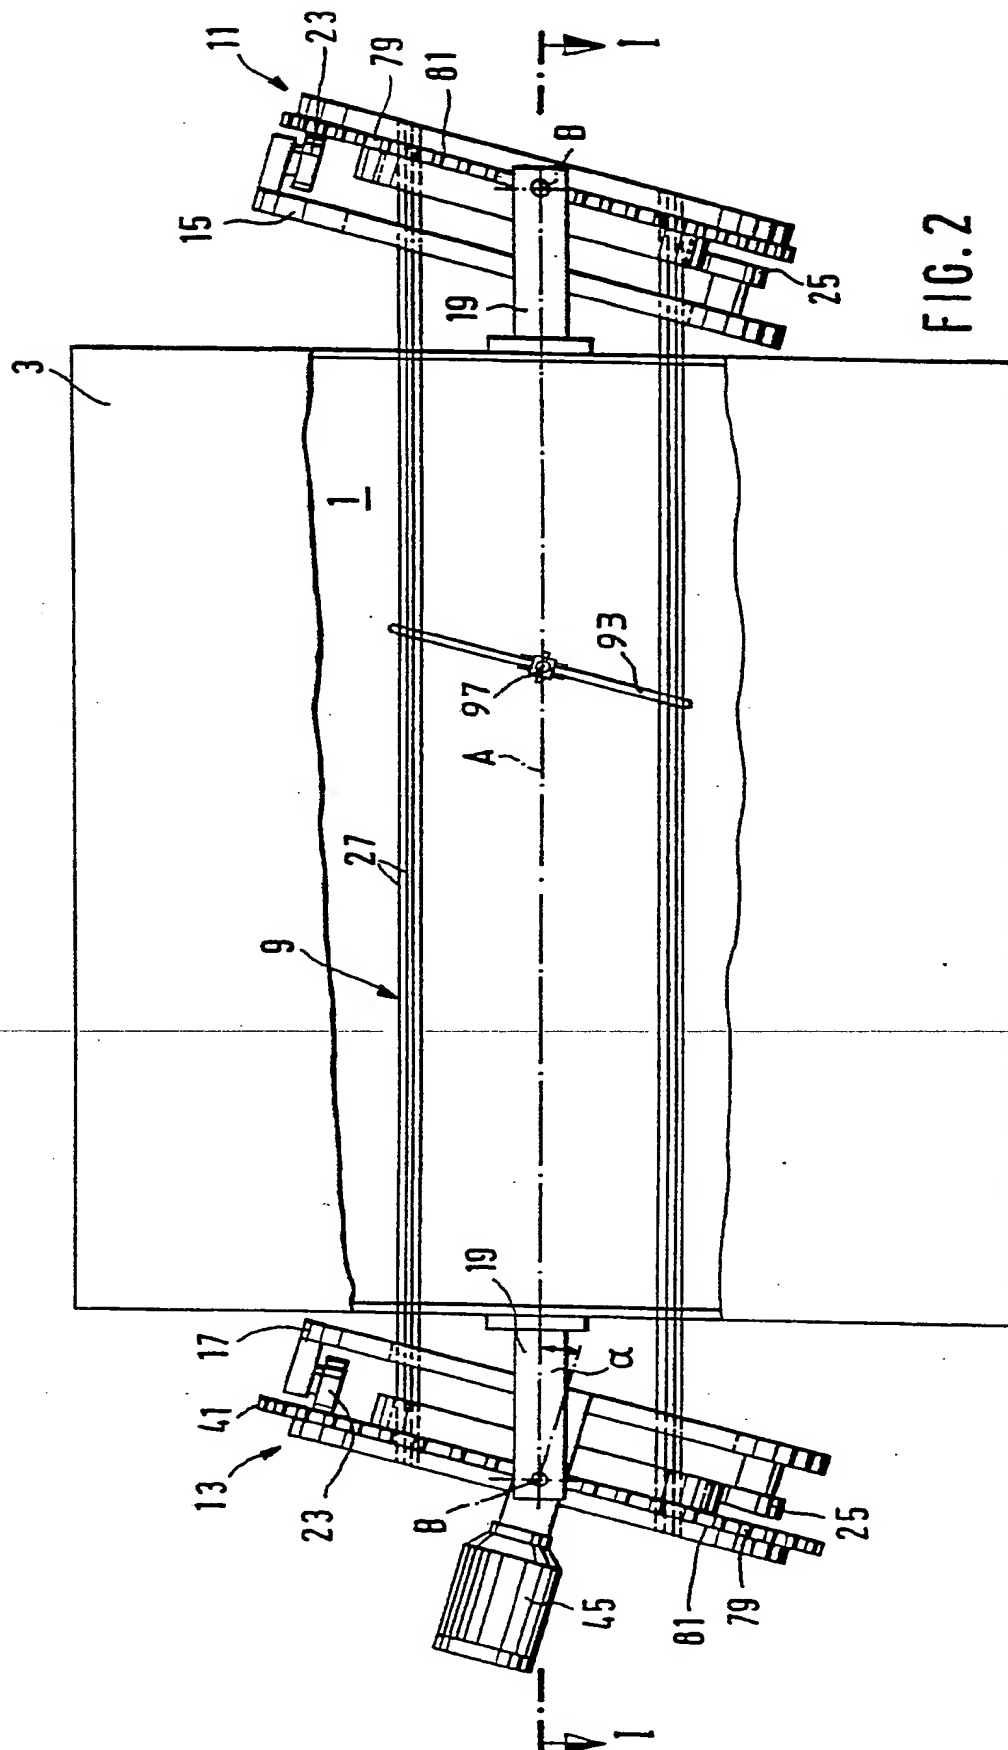


FIG.3

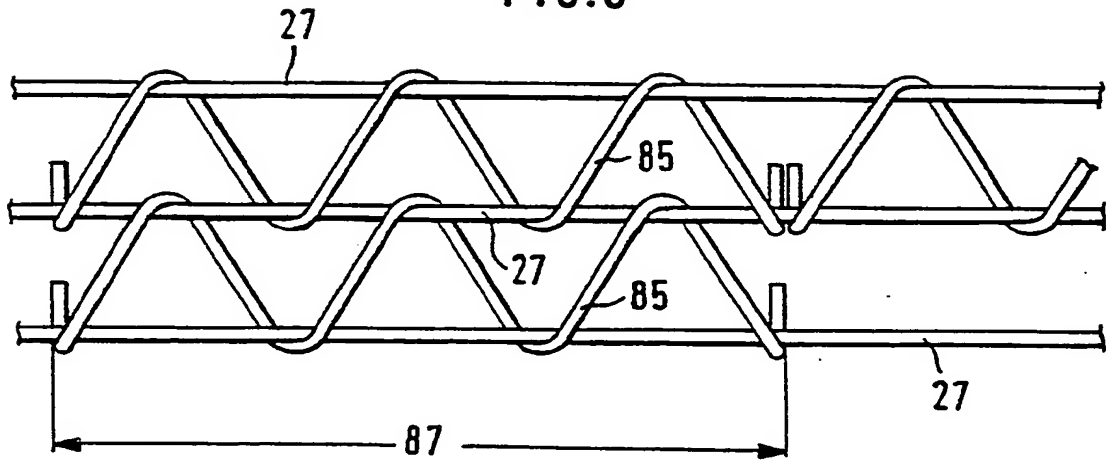


FIG.4

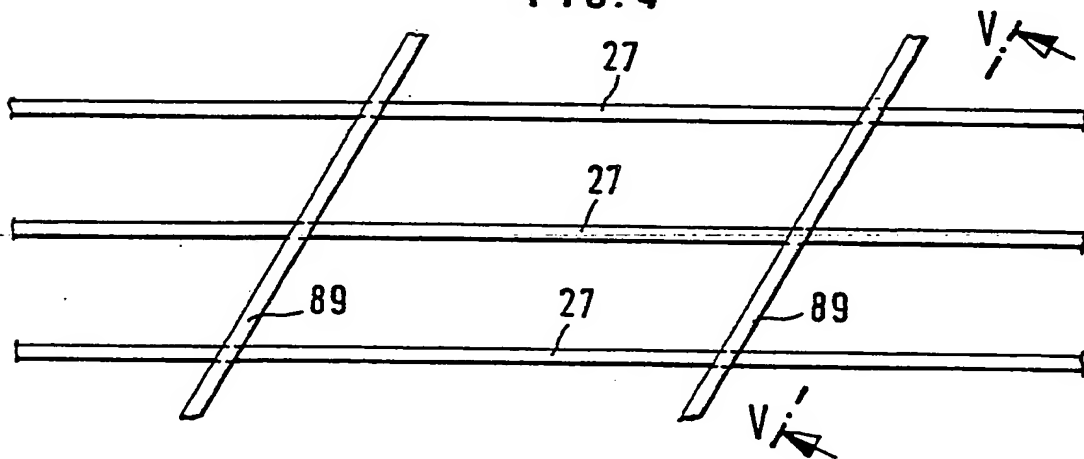


FIG.5


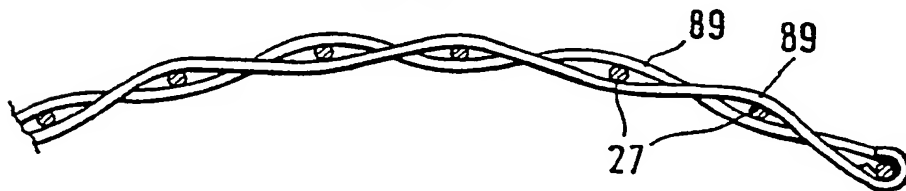


FIG. 6



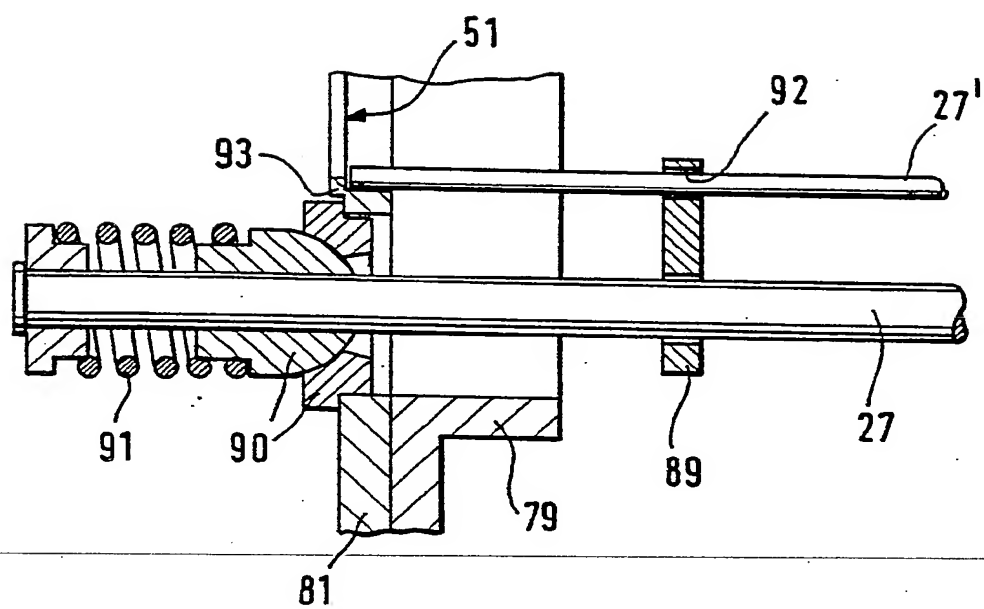

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 289 845
A3

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 88106167.5

51 Int. Cl.4: B65G 35/00 , B24C 3/26 ,
B08B 3/04 , B07B 1/22

22 Anmeldetag: 19.04.88

30 Priorität: 08.05.87 CH 1770/87

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.11.88 Patentblatt 88/45

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 19.07.89 Patentblatt 89/29

71 Anmelder: Hunziker, Werner
Im Köpfli 262
CH-5054 Kirchleerau(CH)


72 Erfinder: Hunziker, Werner
Im Köpfli 262
CH-5054 Kirchleerau(CH)

74 Vertreter: Fillinger, Peter, Dr.
Rütistrasse 1a
CH-5400 Baden(CH)

54 Vorrichtung zum kontinuierlichen Fördern und Drehen von Werkstücken.

57 Die Vorrichtung weist einen um eine in mindestens grober Näherung horizontale Achse (A) drehbaren Käfig (9) auf, dessen Mantel aus einer Vielzahl von zur Achse (A) parallel verlaufenden Stäben oder Drähten (27) besteht. Bei drehendem Käfig führen wenigstens von der tiefsten Stelle weg und im Bereich der ansteigenden Käfigflanke die Stäbe in Förderrichtung eine längsaxiale Bewegung aus. Um sehr flache oder schwere Werkstücke fördern zu können ist vorgesehen, dass benachbarte Stäbe oder Drähte (27) gegenseitig durch Elemente (85, 89) verbunden sind, welche die Zwischenräume zwischen den Drähten oder Stäben unterteilen.

FIG.3

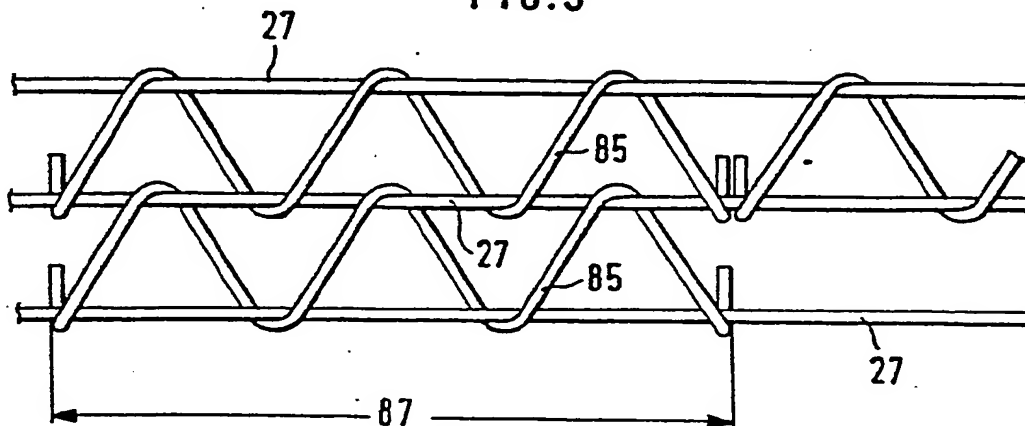

Xerox Copy Centre

EP 0 289 845 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung -

EP 88 10 6167

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
Y	DE-A-1 947 371 (GREBE) * Seiten 3,4,7; Figuren *	1,2,4,5 ,8	B 65 G 35/00 B 24 C 3/26
Y	DE-C- 333 854 (GEBRÜDER HECKEL) * Insgesamt *	1,2,4,5 ,8	B 08 B 3/04 B 07 B 1/22
A	---	3	
Y	DE-A-2 035 557 (GREBE) * Ansprüche 1,12; Figuren 1,2 *	1,2,4,5 ,8	
Y	DE-C- 66 868 (EISNER) * Insgesamt *	1,2,4,5 ,8	
D,P	EP-A-0 205 738 (HUNZIKER) * Anspruch 1; Figuren *	1	
A	---		
A	GB-A- 282 879 (SIMS) * Insgesamt *	6,7	
A	DE-C-3 223 689 (UNGER) * Spalte 5; Figuren 1,3 *	9,10	
A	DE-A-3 526 606 (SCHEPPACH) * Spalten 6,7; Figuren 1,2 *	9,10	
A	US-A-1 343 292 (TURNER) * Insgesamt *	11,12	
A	DE-C- 151 772 (NIKISCH)		
A	DE-A-2 032 853 (HEID)		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 19-04-1989	Prüfer ROSENBAUM H. F. J.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P0403)